

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИБРОСАЙДИНГА DECOVER

Наименование показателя	Значение
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	23
Ударная вязкость, кДж/м ² , не менее	2,5
Морозостойкость	
- циклов попеременного замораживания и оттаивания	150
- без видимых признаков расслоения;	
- остаточная прочность, %, не менее	90
Плотность, кг/м ³ , не менее	1 800
Коэффициент линейного термического расширения, мм/(м x К)	0,0104
Группа горючести	НГ
Средний вес одной панели, кг	11,5 - 12,0
Площадь одной панели, м ²	0,684
Размеры фибросайдинга DECOVER 3600x190x8 мм	


Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида фибросайдинга DECOVER обеспечивают несколько слоёв защитного покрытия:

Финишный защитный слой

Базовый слой
декоративного покрытия

Грунтовочный слой

Фиброцементная основа
сайдинга

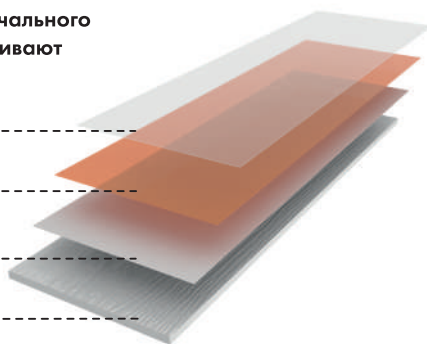

ГАРАНТИЯ НА ФИБРОСАЙДИНГ — 7 ЛЕТ

Для эстетичного оформления фасада и удобства монтажа фибросайдинга мы предлагаем рассмотреть дополнительные номенклатурные позиции DECOVER.

Дополнительные номенклатурные позиции DECOVER

- Доборные элементы 3600x100x8мм, в цвете SNOW и GRAY
- Кронштейны для монтажа фибросайдинга
- Саморезы

Познакомьтесь с образцами продукции у официальных дилеров

decover

Fiber materials



Серия M25

decover

Fiber materials

Фибросайдинг

Новые идеи
современного дома



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

Фибросайдинг DECOVER — это эстетичный материал для декоративной отделки фасада дома и оформления доборных элементов, подшивки свесов кровли и карнизных свесов, а также оформления ограждений, заборов, бань, беседок и других построек.

Коллекция натуральных оттенков DECOVER позволяет воплотить идеи в проектах любого масштаба: от частного коттеджа до крупного городского архитектурного объекта.

Воспользуйтесь удобными инструментами для вашего проекта на сайте decover.ru

Калькулятор поможет сделать расчет необходимого количества фибросайдинга на объект.



Визуализатор поможет подобрать цветовое сочетание из палитры DECOVER.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФИБРОСАЙДИНГА DECOVER



высокая прочность и надёжность

материал ударопрочен, устойчив к воздействию атмосферных осадков и долговечен



стойкость к выцветанию

высокая стойкость к УФ-излучению за счёт надёжного многослойного покрытия



простой монтаж в любое время года

установку панелей можно проводить даже при отрицательных температурах



экологическая безопасность

нейтральный состав материала при эксплуатации безопасен для здоровья человека и окружающей среды



пожаробезопасность

не горит и не поддерживает горение



фактура дерева

натуральная фактура передаёт естественный рельеф дерева

**Фибросайдинг создан на основе компонентов
натурального происхождения:**



Цемент



Минеральное
армирующее
волокно



Вода

КОЛЛЕКЦИЯ ФИБРОСАЙДИНГА

discover Fiber materials

Dark




Lazuro



Bordo



Gray




Mystic



Mokko



Shark



Snow



Pecan



Atlantic



Silver



Caramel



Yagel



Bellis




Duna



Velvet



Sandy



Оригинальный тон панелей DECOVER может отличаться от передачи полиграфического изображения в буклете.

Познакомьтесь с образцами коллекции у официальных дилеров DECOVER.