


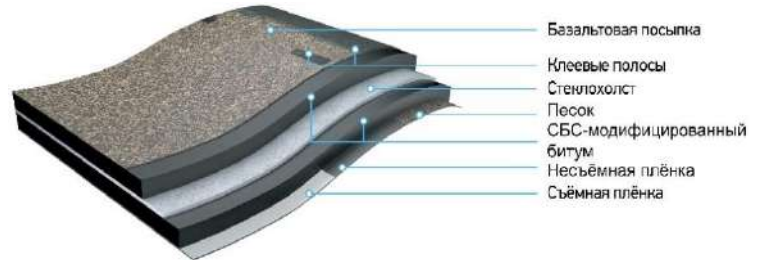


**Фасадная плитка Döcke PREMIUM**
**1. Описание продукции.**

Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" - стеновое изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность плитки покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность плитки покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными пленками. Гарантия 30 лет.

**2. Назначение.**

Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" является разновидностью битумной черепицы и предназначена для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.


**3. Геометрические параметры.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		BRICK	KLINKER
1	Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы	 кирпич, четырёхлепестковая	 кирпич, двухлепестковая
		 — основная зона      — теневая зона	
2	Длина, мм	1000 ± 3	
3	Толщина, мм	3,0 ± 0,2	
4	Ширина, мм	250 ± 3	
5	Коэффициент перехлёста	2,5	
6	Размер до теневой зоны (от нижнего края лепестка), мм	86 ± 5	

**4. Физико-механические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н (не менее)	600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н (не менее)	400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н (не менее)	130
4	Теплостойкость материала в течение 2-ух часов при температуре, °С (не ниже)	100
5	Потеря гранул или чешуек посыпки, г/образец (не более)	1,0
6	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)
7	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс (не более)	2
8	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив

**5. Логистические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		BRICK	KLINKER
1	Упаковок на поддоне, шт.	56	56
2	Кол-во листов в упаковке, шт.	20	20
3	Вес одной упаковки (брутто), кг	24,9	25,19
4	Вес поддона (брутто), кг	1395	1411
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м <sup>2</sup>	2	2

**6. Правила хранения.**

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

**7. Правила эксплуатации.**

- Для очистки фасада от загрязнений допускается промывать его водой из садового шланга.
- Для удаления мусора с поверхности фасадной плитки запрещается использование металлических и острых предметов.
- Необходимо не допускать контакта плитки с выпавшим снегом и образовавшимся льдом. В зимний период времени необходимо откидывать снежные заносы (сугробы), образовавшиеся у фасада здания. Невыполнение данного требования может привести к повреждению фасадной плитки.