GRAND LINE

# ПАРО-ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

## АЛЮМ

Для пароизоляции утеплённых крыш, каркасных стен и перекрытий

Армирована полипропиленовыми нитями

Отражающая поверхность снижает теплопотери

| | |
|---|---|
| Плотность | 95 г/м$^2$ (±10%) |
| Ширина × длина | 1,5х50 м |
| Масса рулона | 7,5 кг (±5%) |
| Нагрузка при разрыве в продольном направлении, Н/50 мм | 430 |
| Нагрузка при разрыве в поперечном направлении, Н/50 мм | 370 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (Sd) | 40 м |

Необходимо сохранять этикетку до окончания монтажа

Дата производства:

Рекомендации по применению на обороте этикетки

4 640422 133366

**75 м$^2$**

Производитель: ООО «ПО «Металлист»,
249020, Калужская область, М.О. Боровский,
д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, влд. 2

Телефоны: 8 (484) 399-61-55, 399-61-96
Эл. почта: info@zavod-metallist.ru

GRAND LINE

# Пароизоляционная пленка Алюм

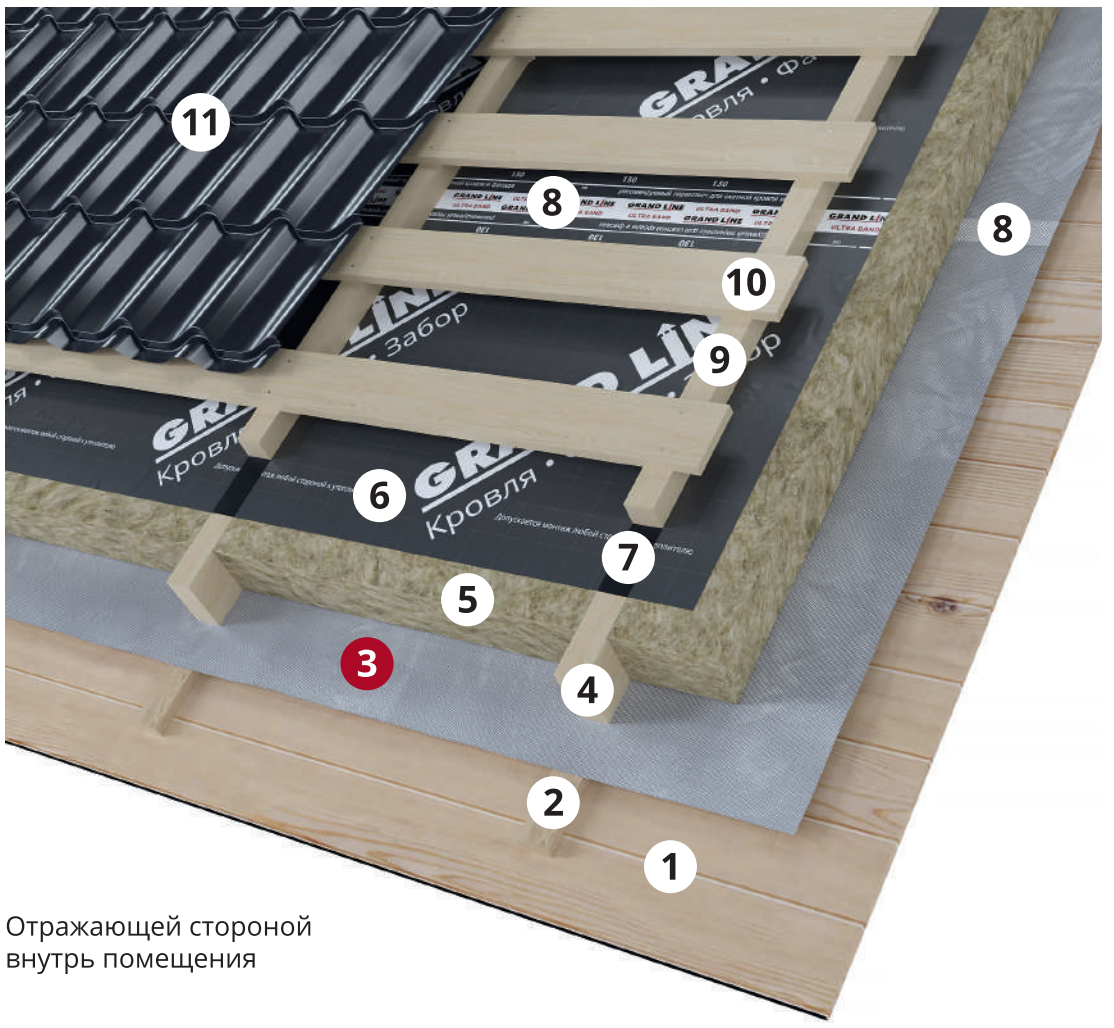


Отражающей стороной внутрь помещения

## Утепленная крыша

1. Внутренняя отделка
2. Контррейка
3. **Пароизоляционная пленка Grand Line® Алюм**
4. Стропильная нога
5. Утеплитель
6. Гидроизоляционная мембрана
7. Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line® X-Band
8. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® Ультра Про
9. Контрбрус
10. Обрешетка
11. Кровельное покрытие

---

Монтаж материала производится с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю.

Обязательна проклейка на стыках/напусках специальной соединительной лентой.

Хранить в закрытом сухом помещении вдали от источников огня и прямых солнечных лучей.

⚠ **Избегайте** попадания на полотно моторного масла (например, от цепной пилы) и не допускайте контакта с досками, мокрыми от защитных составов, т.к. это может нанести серьезный ущерб материалу.

---

## Каркасная стена

1. Внутренняя отделка
2. Обрешетка
3. **Пароизоляционная пленка Grand Line® Алюм**
4. Стойка каркаса
5. Утеплитель
6. Ветрозащитная пленка/мембрана
7. Соединительная лента универсальная высокопрочная Grand Line® Ультра Про
8. Наружная обшивка

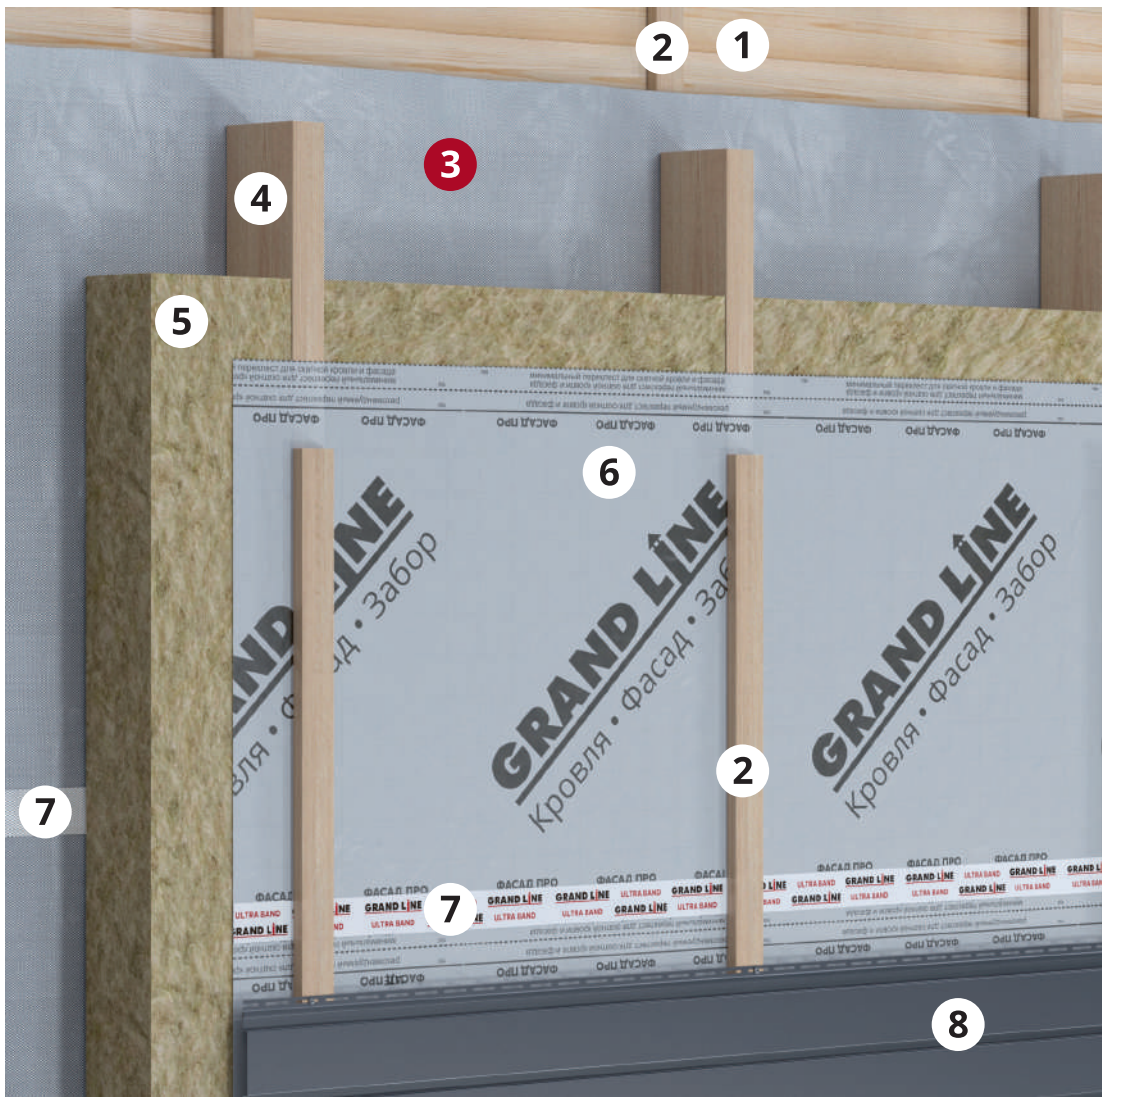


Отражающей стороной внутрь помещения