



Водосточные системы


ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

 **ТЕХНОНИКОЛЬ**

Пластиковая водосточная система ОПТИМА 120/80

10
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ*

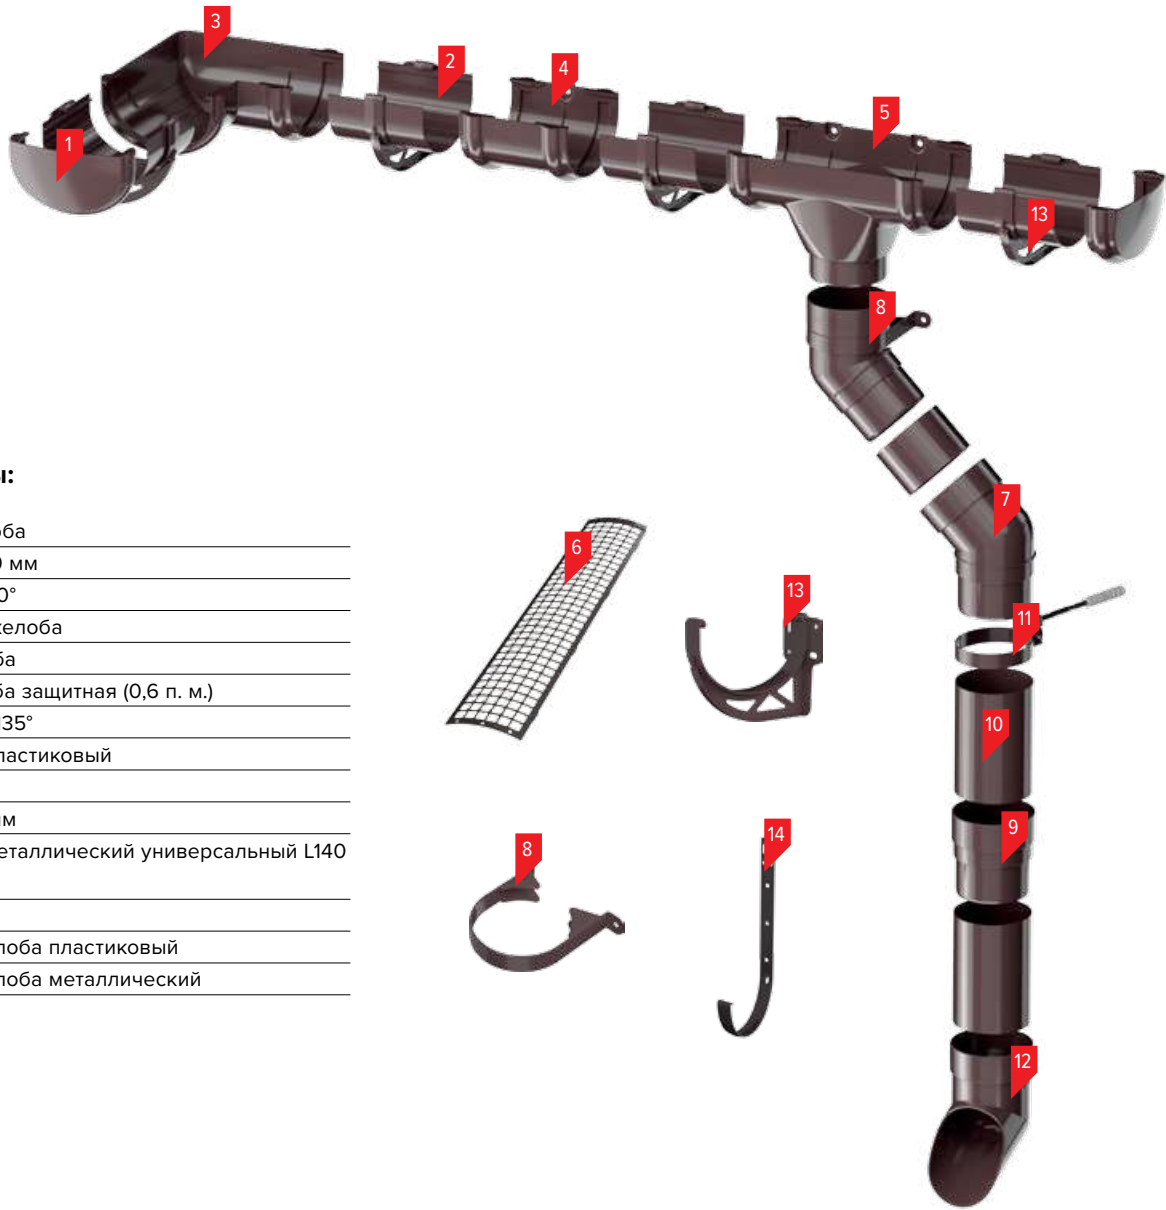

Состав системы:

- | | |
|-----|---|
| 1. | Заглушка желоба |
| 2. | Желоб, d — 120 мм |
| 3. | Угол желоба 90° |
| 4. | Соединитель желоба |
| 5. | Воронка желоба |
| 6. | Решетка желоба защитная (0,6 п. м.) |
| 7. | Колено трубы 135° |
| 8. | Хомут трубы пластиковый |
| 9. | Муфта трубы |
| 10. | Труба, d — 80 мм |
| 11. | Хомут трубы металлический универсальный L140 (с креплением) |
| 12. | Слив трубы |
| 13. | Кронштейн желоба пластиковый |
| 14. | Кронштейн желоба металлический |

Цветовые решения



Материал: ПВХ
Длина: труба — 1,5 и 3 м, желоб — 1,5 и 3 м

* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.


Набор элементов пластиковой водосточной системы ОПТИМА 120/80 для кровельного ската 6 метров

10
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ*

Рассчитан для монтажа на 1 скат типовой скатной кровли длиной не более 6 метров. Высота от земли до карниза не должна превышать 3 м.

Габариты коробки
(Д x Ш x В), мм:
2030 × 160 × 240

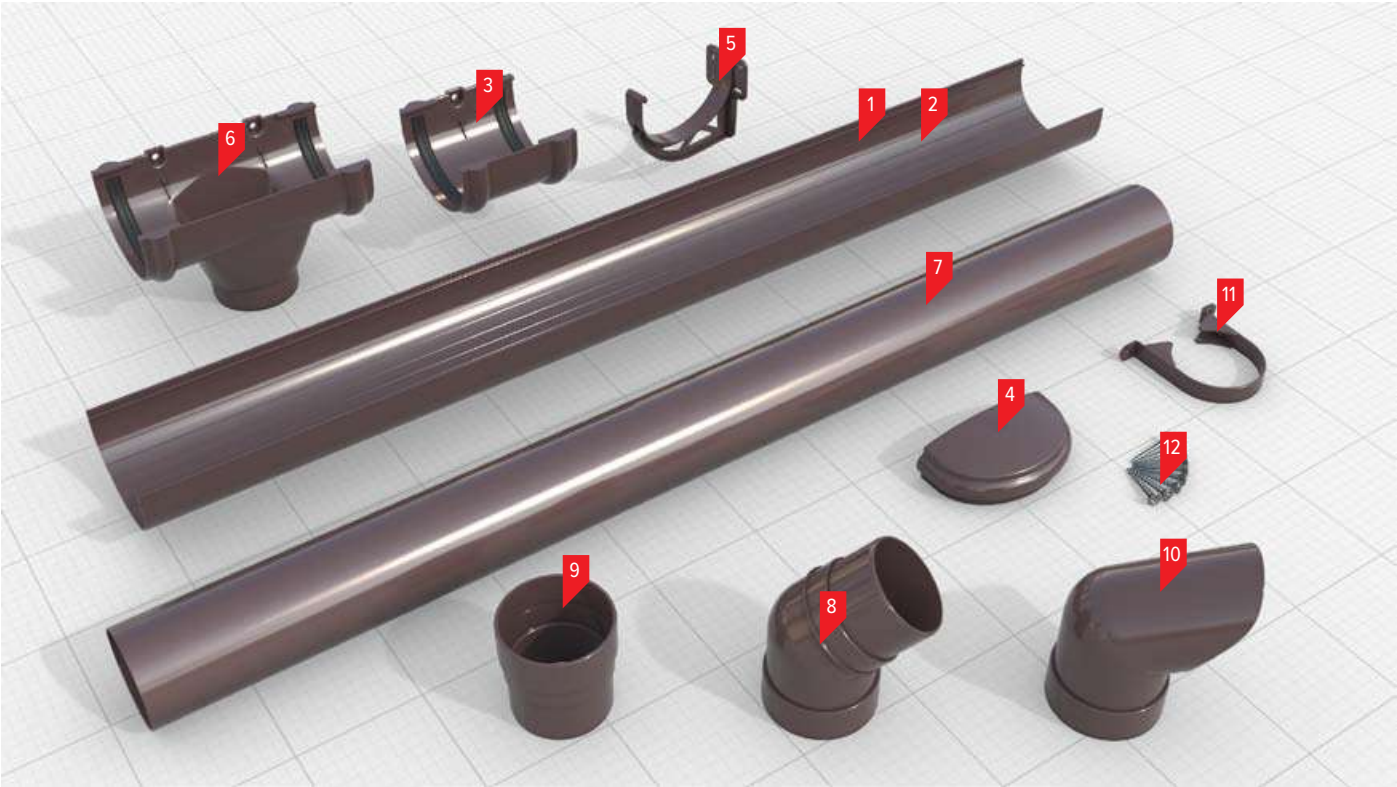

Состав набора:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------|
| 1. | Желоб, 1 м | 1 шт. |
| 2. | Желоб, 2 м | 3 шт. |
| 3. | Соединитель желоба | 2 шт. |
| 4. | Заглушка желоба | 2 шт. |
| 5. | Кронштейн желоба | 11 шт. |
| 6. | Воронка желоба | 1 шт. |
| 7. | Труба, 2 м | 2 шт. |
| 8. | Колено трубы 135° | 2 шт. |
| 9. | Муфта трубы | 1 шт. |
| 10. | Водосточный слив | 1 шт. |
| 11. | Хомут трубы | 3 шт. |
| 12. | Саморезы по дереву | 32 шт. |
| 13. | Инструкция по монтажу | 1 шт. |

Цветовые решения




* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.

Пластиковая водосточная система

125/82

15
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ*

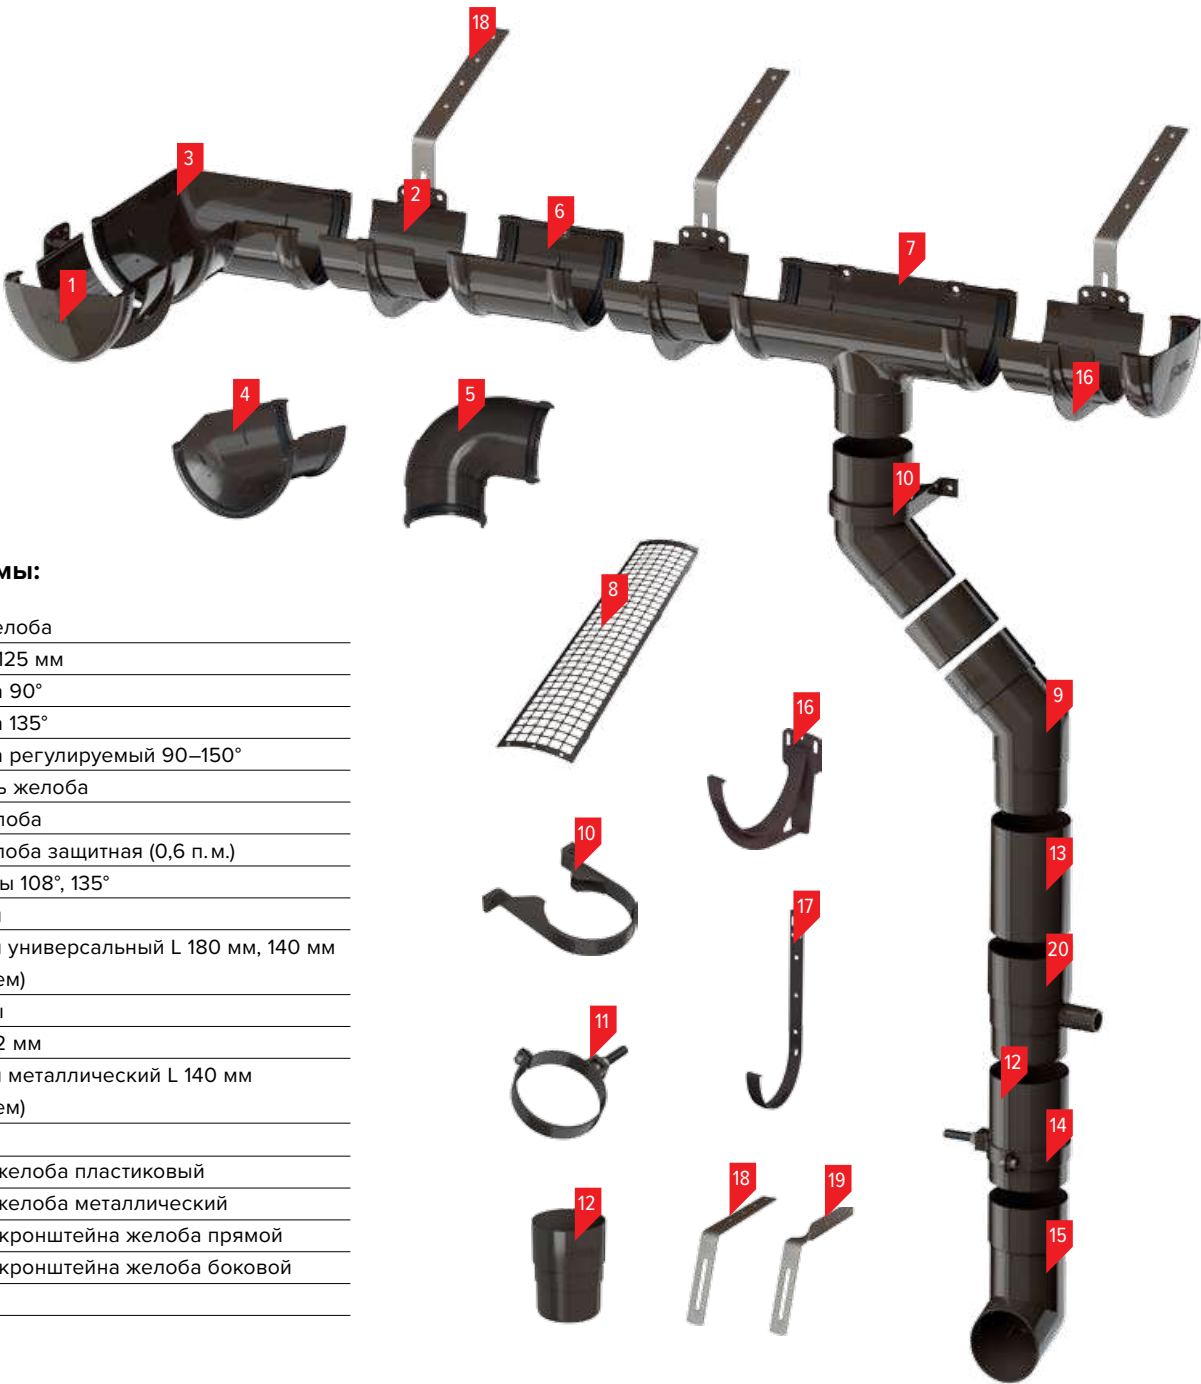

Состав системы:

- 1. Заглушка желоба
- 2. Желоб, d — 125 мм
- 3. Угол желоба 90°
- 4. Угол желоба 135°
- 5. Угол желоба регулируемый 90–150°
- 6. Соединитель желоба
- 7. Воронка желоба
- 8. Решетка желоба защитная (0,6 п. м.)
- 9. Колено трубы 108°, 135°
- 10. Хомут трубы
- 11. Хомут трубы универсальный L 180 мм, 140 мм (с креплением)
- 12. Муфта трубы
- 13. Труба, d — 82 мм
- 14. Хомут трубы металлический L 140 мм (с креплением)
- 15. Слив трубы
- 16. Кронштейн желоба пластиковый
- 17. Кронштейн желоба металлический
- 18. Удлинитель кронштейна желоба прямой
- 19. Удлинитель кронштейна желоба боковой
- 20. Отвод воды

Цветовые решения

Белый
~ RAL 9003

Серый
~ RAL 7024

Коричневый
~ RAL 8017

Зеленый
~ RAL 6005

Красный
~ RAL 8004

Темно-коричневый
~ RAL 8019

Чёрный
~ RAL 9017

НОВИНКА

+50°
-50°

ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



ЛЕГКИЙ ВЕС



МЕХАНИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ
К СКОЛАМ И
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ПРОСТОТА
МОНТАЖА

Материал: ПВХ

Длина: труба – 3 и 1,5 м, желоб — 3 и 1,5 м


* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.

Пластиковая водосточная система

МАКСИ 152/100

15
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ*

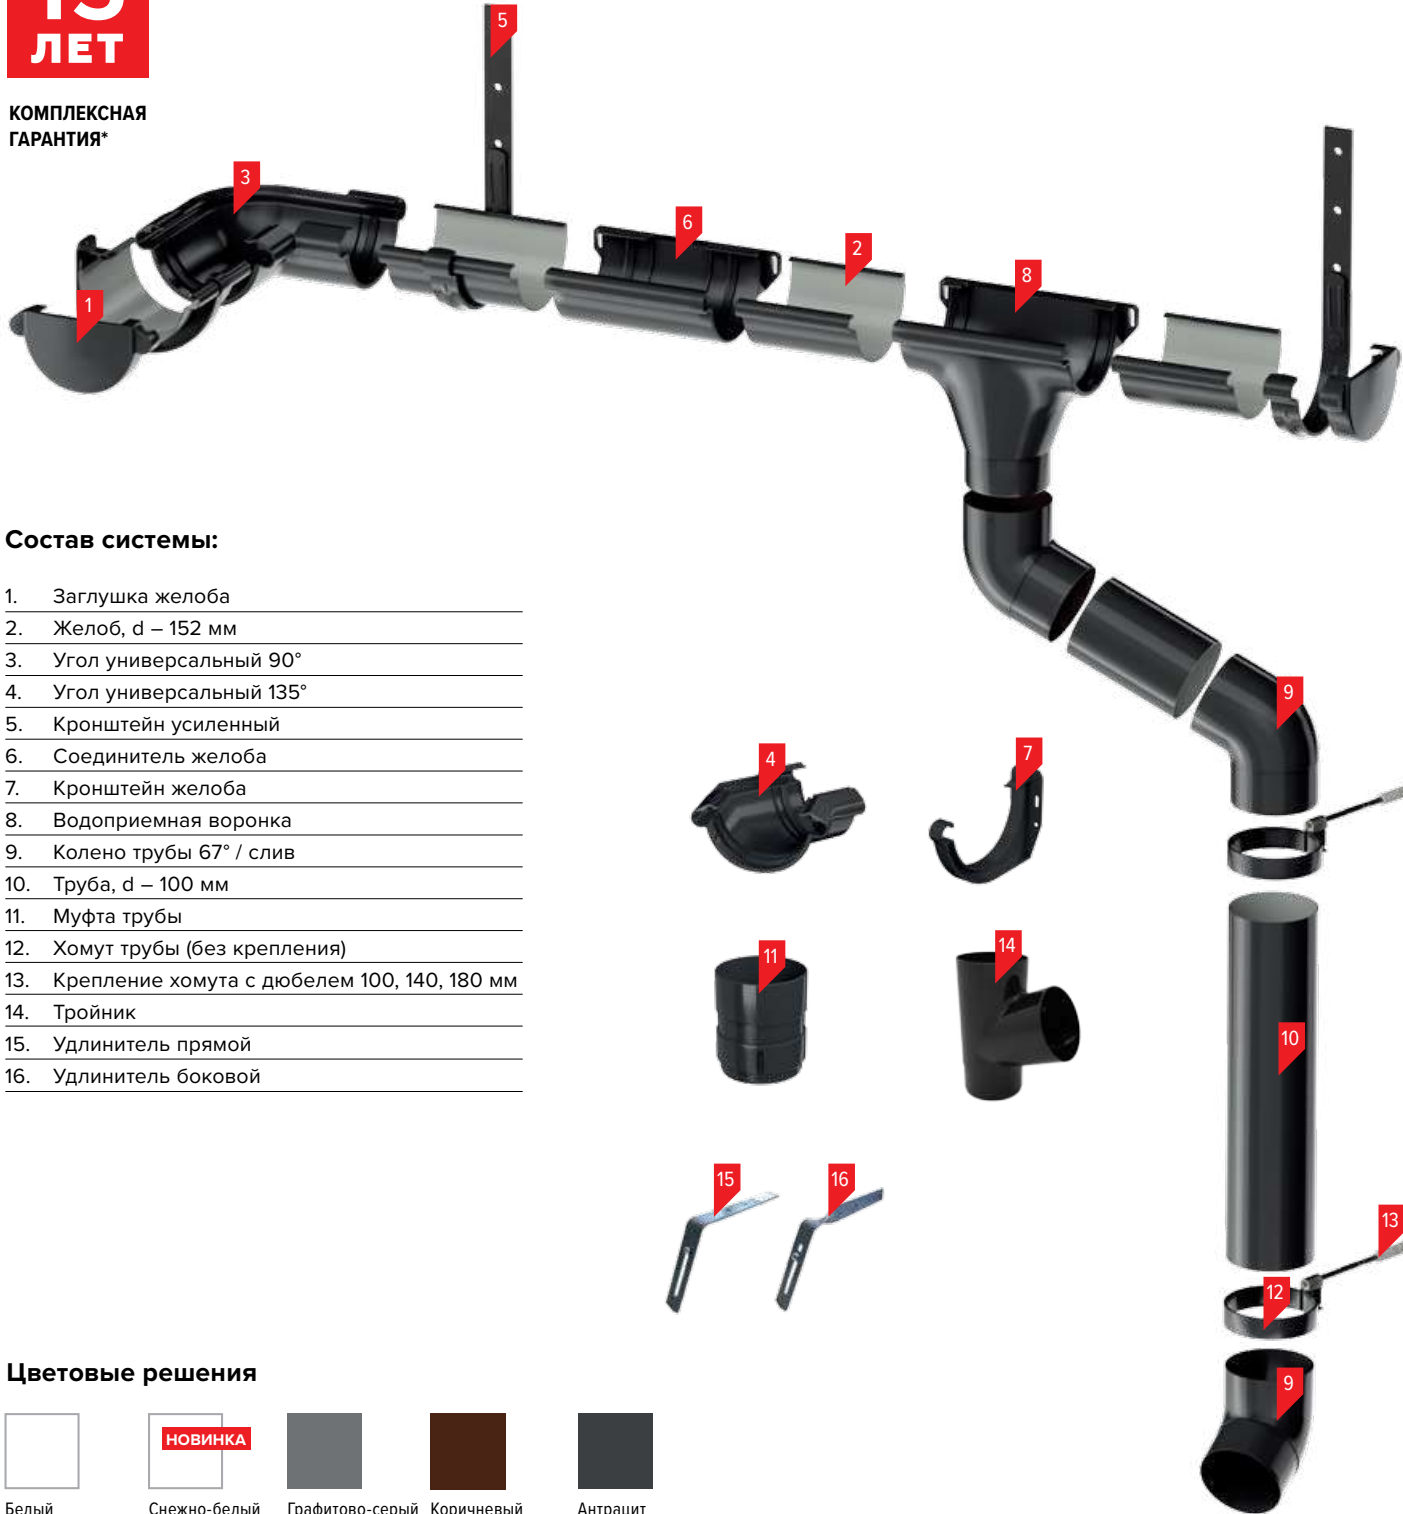

Состав системы:

- 1. Заглушка желоба
- 2. Желоб, d – 152 мм
- 3. Угол универсальный 90°
- 4. Угол универсальный 135°
- 5. Кронштейн усиленный
- 6. Соединитель желоба
- 7. Кронштейн желоба
- 8. Водоприемная воронка
- 9. Колено трубы 67° / слив
- 10. Труба, d – 100 мм
- 11. Муфта трубы
- 12. Хомут трубы (без крепления)
- 13. Крепление хомута с дюбелем 100, 140, 180 мм
- 14. Тройник
- 15. Удлинитель прямой
- 16. Удлинитель боковой

Цветовые решения

Белый
~ RAL 9010

Снежно-белый
~ RAL 9003

Графитово-серый
~ RAL 7024

Коричневый
~ RAL 8019

Антрацит
~ RAL 9005

+70°
-50°

ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



ДЛЯ КРОВЕЛЬ
БОЛЬШИХ
ПЛОЩАДЕЙ



ПРОСТОТА
МОНТАЖА



МЕХАНИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ
К СКОЛАМ
И ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Материал: ПВХ

Длина: труба – 3 и 1 м, желоб — 3 м

* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.

Металлическая водосточная система СТАНДАРТ 125/90

10
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ОТ СКВОЗНОЙ
КОРРОЗИИ*

НОВИНКА

Состав системы:

- | | |
|-----|---|
| 1. | Внутренний угол регулируемый 100–165° |
| 2. | Внешний угол регулируемый 100–165° |
| 3. | Внутренний угол 135° |
| 4. | Внутренний угол 90° |
| 5. | Внешний угол 135° |
| 6. | Внешний угол 90° |
| 7. | Желоб водосточный, d – 125 мм |
| 8. | Воронка желоба |
| 9. | Кронштейн желоба короткий |
| 10. | Кронштейн желоба усиленный |
| 11. | Соединитель желоба |
| 12. | Заглушка желоба |
| 13. | Колено 60° |
| 14. | Труба, d – 90 мм |
| 15. | Отвод трубы |
| 16. | Муфта трубы |
| 17. | Хомут трубы |
| 18. | Крепление хомута с дюбелем 100, 140, 180 мм |
| 19. | Декоративная накладка на хомут |

Цветовые решения



Коричневый
~ RAL 8017



ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



100%
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ



ПРОСТОТА
МОНТАЖА



СОВРЕМЕННАЯ
ЭСТЕТИКА



СОХРАННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ДО МОНТАЖА

Материал: оцинкованная сталь 0,55 мм
с цинкованием 180 г/м² и с двухсторонним
покрытием из полиэфира толщиной
не менее 25 мкм (лицевая/обратная)

Длина: труба – 3 и 1 м, желоб — 3 м

* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.

Металлическая водосточная система 125/90

25
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ОТ СКВОЗНОЙ
КОРРОЗИИ*

Состав системы:

- | | |
|-----|---|
| 1. | Внутренний угол регулируемый 100–165° |
| 2. | Внешний угол регулируемый 100–165° |
| 3. | Внутренний угол 135° |
| 4. | Внутренний угол 90° |
| 5. | Внешний угол 135° |
| 6. | Внешний угол 90° |
| 7. | Желоб водосточный, d – 125 мм |
| 8. | Воронка желоба |
| 9. | Кронштейн желоба короткий |
| 10. | Кронштейн желоба усиленный |
| 11. | Соединитель желоба |
| 12. | Заглушка желоба |
| 13. | Колено 60° |
| 14. | Труба, d – 90 мм |
| 15. | Отвод трубы |
| 16. | Муфта трубы |
| 17. | Хомут трубы |
| 18. | Крепление хомута с дюбелем 100, 140, 180 мм |
| 19. | Декоративная накладка на хомут |

Цветовые решения



Белый
~ RAL 9010



Коричневый
~ RAL 8017



Серый графит
~ RAL 7024



Темно-коричневый
~ RAL 8019



ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР



100%
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ



ПРОСТОТА
МОНТАЖА



СОВРЕМЕННАЯ
ЭСТЕТИКА



СОХРАННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ДО МОНТАЖА

Материал: оцинкованная сталь 0,55 мм
с полиуретановым покрытием 40/42 мкм
(лицевая/обратная)

Длина: труба – 3 и 1 м, желоб — 3 м

* Условия гарантии на сайте www.tn-vodostok.ru.

Расчеты пропускной способности пластиковых водосточных систем, в зависимости от схем установки (площадь кровли, которую обслуживает 1 воронка)

Система	Установка с краю карниза	Установка по центру карниза
ОПТИМА D 120/80	73 кв.м.	146 кв.м.
D 125/82	88 кв.м.	176 кв.м.
МАКСИ D 152/100	100 кв.м.	200 кв.м.

При расчете пропускной способности водосточной системы используются следующие нормативные документы:
СНиП 2.04.01-85;
СНиП 2.04.03-85;
Стандарт EN 12056-3:2000

Чтобы водосток служил дольше*

Защитная решетка с маленькими шипами на выпуклой поверхности защищает желоб от попадания листвы и крупного мусора, препятствует засорению водостока.

*Защитная решетка доступна для пластиковых водосточных систем Оптима 120/80 и 125/82



КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

www.tn-vodostok.ru



You Tube

Подробные инструкции по монтажу на канале
ТЕХНОНИКОЛЬ. Скатная кровля. Фасады



Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 10.2022